




## Quick guide til BoviSoft og RuminAct v5.1.0.0

**1. Indtast på kokort  
Transponder nr. og gruppe  
nr. → Gem og luk**

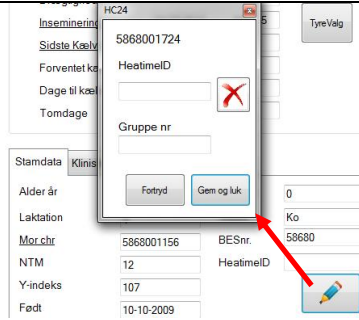

**2. H på dem  
som har  
transpon-  
der på.**


Forside / Oversigt Kl.: 21:

Bestil forundersøgelser hos VikingDanmark

Køer ikke insemineret endnu

|   | Ckmr | Dage siden kælvning | Laknr | bemærkninger              |
|---|------|---------------------|-------|---------------------------|
| H | 1926 | 407                 | 1     | + drægtighed d 28-08-2014 |
| H | 1727 | 313                 | 3     | + drægtighed d 27-08-2014 |
|   | 1769 | 303                 | 2     | + drægtighed d 25-07-2014 |
|   | 1835 | 245                 | 2     | + drægtighed d 27-08-2014 |

**3. Brunst  
HTHR 2 brunst →**

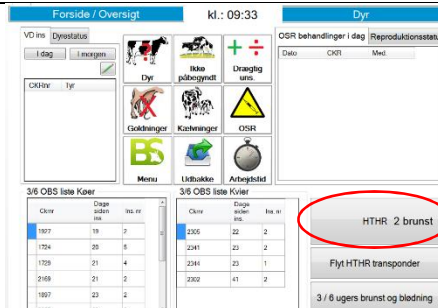

**4. Brunst  
Bestil ins.  
→**

Forside / Oversigt Kl.: 21:42

Dyr med høj aktivitet

| OKR  | Timer til slut ins. | Brunst styrke | Dage siden kælvning / røder mdr | Dage siden ins. | Antal ins. | DB index | Viking bestillings dato | Tyr navn  | Best. Ins. |
|------|---------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------|-----------|------------|
| 1795 | 17                  | 89            | 95                              | 21              | 1          | +2,3     | 2. feb.                 | VH Gustav | Best. Ins. |
| 1828 | 10                  | 100           | 42                              |                 | 0          | -5,2     | 2. feb.                 | VH Raven  | Best. Ins. |

**5. Ret sprog**

SCR → Ændre sprog. Vælg sprog. → Tryk



PW 1239



**6. Gruppe styring**

Muligheder → Brugerindstilling → PW 1239 → Besætningshåndtering → Gruppestyring → Tryk 1 → tast gruppenavn → **Skal være 1 – 2 – 3 osv.** Tryk på RETURN. → Tryk OK

**7. Skift grafik parametre**

På ko → Ko nr. → Ændre grafik → Tryk



Vælg eller slet indstillingsmuligheder

**8. Se rådata**

På ko → Ko nr. → Ændre grafik → Tryk



vælg



Tryk



**9. Køer uden brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.**

Rapporter → Køer → Køer uden brunst cyklus

| KO NUMMER | GRUPPE NAVN | DAGE FRA KÆLVNING | ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE | DAGE FRA SIDSTE INS. | DRÆGTIGHEDS TEST | DRÆGTIGHEDS EST RESULTAT |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 797       | 1           | 82                | 66                      | N/A                  | N/A              | N/A                      |
| 805       | 1           | N/A               | 53                      | N/A                  | N/A              | N/A                      |
| 748       | 1           | 615               | 46                      | 417                  | 09-10-13         | POSITIV                  |
| 794       | 1           | 87                | 45                      | N/A                  | N/A              | N/A                      |
| 780       | 1           | 148               | N/A                     | N/A                  | N/A              | N/A                      |
| 777       | 1           | 99                | N/A                     | N/A                  | N/A              | N/A                      |

**10. Dyr med unormal brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.**

Rapporter → Køer → Køer unormal brunstcyklus

| KO NUMMER | GRUPPE NAVN | DAGE FRA KÆLVNING | DYR UDEN BRUNST I 30 DAGE | ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE BRUNST |
|-----------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 817       | 2           | 48                | 4                         | 1                              |

**11. Inseminering over 1 dag vises ikke**

Muligheder PW 6285 → Parameter → Følsomhed → Uden brunst alarm. Sæt den til 1 dag.

**12. Ret dato / tid**

Muligheder → Brugerindstillinger → PW 1239 → Parameter → Dato og tid → Ændre dato / tid → OK





## Quick guide til BoviSoft og RuminAct

### 13. Forsvinder fra brunstlisten når de er insemineret

Muligheder PW 6285 → Parameter → Følsomhed → Uden brunst alarm. Sæt den til 1 dag.

### 14. Alarm start på brunst efter kælvning

Muligheder → Brugerindstilling → Parameter → Rapportparametre. Under "Sorteringskriterier" skal der stå SUNDHEDSINDEX. Under "Hviledage efter kælvning" skal der stå det antal dage efter kælvning man ønsker brunst alarm.



Forrige



Hovedmenu



Find ko / transponder nr.



Skift grafik-indstilling



Bekræft



Annuller

**Transponder skal sidde  
på koens VENSTRE side**

Brunstindeks beregnes ud fra følgende:  
Aktivitet, drøvtygning, længde af brunst  
og siden sidste brunst



HeatimeRuminAct<sup>®</sup> - Timer til brunst slut

Dårligt

- Forsøg på opspring
- Ændret adfærd - slikker
- Tilbageholdelse af mælk

28t-24t 23t 18t 13t 8t 7t - 2t 1t - -4t

OK

Står for  
opspring

Optimalt at  
inseminere

Normal  
adfærd

**Aktivitetskurven**

